


55BZ pompinstallatie



Pomp	55BZ
Soort afvalwater	fecaliënhoudend
Type waaier	kanaalwaaier
Spanning (3 fasen) 50Hz	400 V
Geleverd vermogen	5500 W
Opgenomen vermogen	6920 W
Nominale stroom (P1)	12,1 A
Startstroom	63 A
Sturing	sensor met schakelkast
Vrije doorlaat	80 mm
Gewicht pomp	175 kg

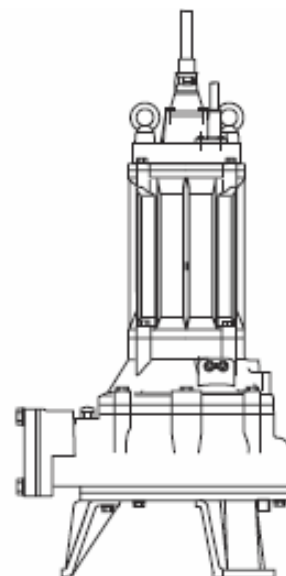


1 pompput met 55BZ pomp inclusief sturing

Volume pompput (l)	D (m)	H (m)	Inlaat standaard Ø (mm)	T inlaat (m)	Gewicht (kg)	artikel nummer MONO	artikel nummer DUO
2500	1,82	2,36	160	0,72	6200	PP1-55BZ-2500D-S	PP2-55BZ-2500D-S
5000	2,44	2,29	160	0,72	8400	PP1-55BZ-5000D-S	PP2-55BZ-5000D-S
8000	2,44	3,21	160	0,72	10700	PP1-55BZ-8000D-S	PP2-55BZ-8000D-S

2 Inlaat PP

Inlaat PP
PP inlaat.110
PP inlaat.160
PP inlaat.200
PP inlaat.250
PP inlaat.315

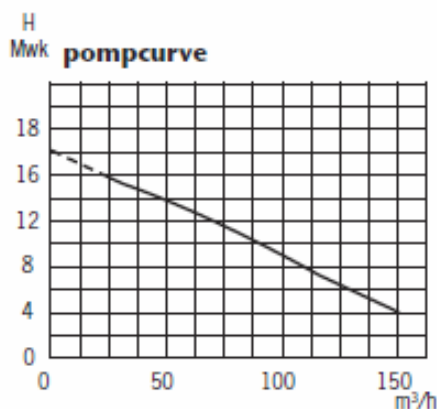

schakelkast



mono
180 x 255 x 100
(LxBxD)




duo
315 x 260 x 130
(LxBxD)

specificaties	55BZ Mono	55BZ Duo
Deksel	Ø 600	Ø 800*
Sensor inclusief HW Alarm	2	4
Pomp met vaste pompvoet	1	2
RVS geleidestangen	2	4
Balkeerklap	1	2
Aansluiting	Ø 110 mm	Ø 110 mm

* 650/1200 literput centrisch deksel

Los deksel nominaal Ø=600/800

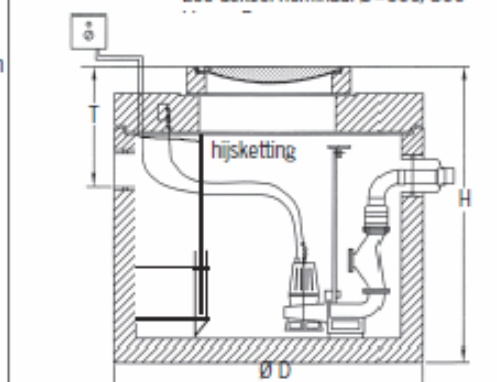

Mei 2019