


Riotech betonnen olieafscheider Type ./.... klasse I

Klasse	: I
Capaciteit	: .. l/s
Inhoud slibvang	: ltr.
Olie opslag	: ... ltr.
Restoliegehalte	: minder dan 5 mg/l
Buiten diameter (Ø)	: . mm
Totale hoogte (H)	: . mm
Inbouwdelen	: van RVS en of HDPE
Aansluitingen	: DN ... mm.
Aansluitdiepte (T)	: b.o.b. ... mm.
Afdekking	: Klasse D 400 kN
Zwaarste deel	: kilo
Totaalgewicht	: kilo

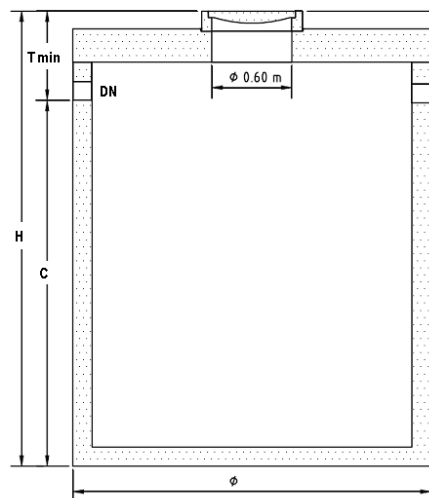



Compacte bouwwijze : afscheider en slibvang in één put.

Vervaardigd van betonkwaliteit C50/60, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3.

Voorzien van coalescentiefilter & automatische vlotterafsluiting, afgesteld op 0,85 gram/cm³.

Met CE-verklaring volgens NEN 858.

Type	Art. nr.	Ø m	T	C	DN mm	H	Gew. kilo	Zw. deel Kilo
3/600	OBA 3-600-I-ST	1440	625	1155	150	1780	2900	2034
6/1200	OBA 6-1200-I-ST	1440	620	1680	150	2300	3484	2618
10/2000	OBA 10-2000-I-ST	1740	665	1795	150	2460	4881	3557
10/5000	OBA 10-5000-I-ST	2240	675	2235	200	2910	8110	5981
15/3000	OBA 15-3000-I-ST	2240	725	1875	200	2600	7588	5459
20/4000	OBA 20-4000-I-ST	2240	725	2185	200	2910	8176	6047
20/5000	OBA 20-5000-I-ST	2240	700	2360	200	3060	8462	6333
30/3000	OBA 30-3000-I-ST	2800	770	1630	250	2400	10924	7850
30/6000	OBA 30-6000-I-ST	2800	770	2190	250	2960	12638	9564

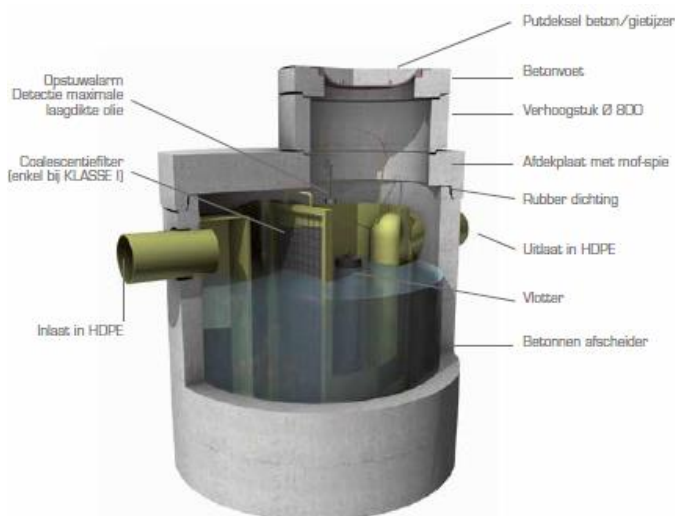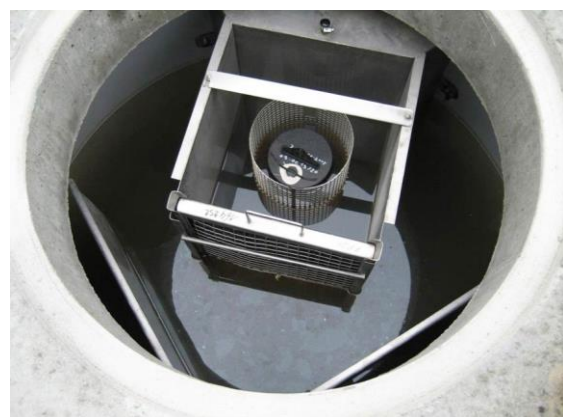

April 2019